

Intonacare
Iniettare
Spruzzare
Trasportare

SPRITZ S38

Quando occorre la potenza



BUNKER

Pompa a pistoni bicilindrica ad azionamento idraulico per impieghi gravosi



Elementi vincenti

Potenza, tecnologia idraulica, Design funzionale, resistenza all'usura, sono solo alcune delle particolarità di questa straordinaria pompa a pistoni, capace

di pompare e spruzzare granulometrie da 8 mm ad elevate pressioni (40-70 bar) e di raggiungere distanze che superano i 100 m. Tutto questo grazie al potente motore diesel ma soprattutto al rendimento ed alle caratteristiche del gruppo pompante a pistoni azionato da motore idraulico.



Completamente idraulica

La S38 è una pompa intonacatrice silenziosa a totale funzionamento idraulico, con regolazione progressiva della portata da 0 a 60 l/min e della pressione. Soluzione questa che consente di effettuare iniezioni a pressione controllata ma anche di intonacare e spruzzare con la giusta portata evitando sprechi di materiale.

Versatile

Grazie al capiente mescolatore da 170 l, al compressore e al comando a distanza è capace di pompare e spruzzare in completa autonomia: intonaci tradizionali e premiscelati, malte fibrorinforzate, refrattarie, massetti autolivellanti, prodotti per sottofondi ed ancora spruzzare betoncini (spritz beton) iniettare miscele di cemento e bentonite in micropali, tiranti, gallerie. Grazie ad un pratico kit munito di pressostato è possibile effettuare iniezioni a bassa pressione di boiacca cementizia. Una macchina polivalente utilizzabile in edilizia ma anche nel settore geotecnico.



S38

Una pompa tanti usi

Principio di funzionamento semplice ed affidabile

La S38 è una pompa bicilindrica volumetrica con valvole sferiche a gravità e pistoni da 100 mm di diametro, spinti da due camme azionate da un motore idraulico. I cilindri della pompa sono rivestiti internamente con uno strato di cromo che conferisce una elevata resistenza all'usura. A richiesta, la pompa può essere equipaggiata con cilindri di diametro 70 mm per aumentare la pressione di pompaggio fino a 80 bar.



Mescolatore

Il mescolatore a funzionamento idraulico è azionato da una leva dotata di dispositivo di sicurezza.



Compressore

Un potente compressore da 400 l/min. assicura una spruzzatura uniforme anche ad altezze elevate.



Pressione di pompaggio

L'esatta pressione di pompaggio può essere regolata dal pressostato in linea e visualizzata sul manometro posto all'uscita della pompa.



Regolazione portata pompaggio

La regolazione progressiva della portata garantisce iniezioni e intonacature accurate, evitando spreco di materiale.



Vibratore

Il potente vibratore assicura una vagliatura veloce ed efficace impedendo l'accesso in tramoggia di inerti dalla granulometria eccessiva.



Comandi

Il quadro comandi consente il controllo di tutte le funzioni evidenziandone lo stato di funzionamento. Il doppio pulsante evita partenze accidentali. La velocità del motore diesel è regolata da una pratica leva.



Conforme alle norme di sicurezza

La spritz 38 è dotata di efficienti sistemi di sicurezza. Una speciale valvola blocca la rotazione delle pale mescolatrici all'apertura della griglia di protezione, assicurando la massima sicurezza all'operatore.





Dati tecnici

	S38 DM	S38 EM
Portata teorica max	3,6 m ³ /h	3,6 m ³ /h
Pressione teorica max	40 bar**	40 bar**
Granulometria pompabile	8 mm	8 mm
Compressore bicilindrico	400 l/min	400 l/min
Altezza servita*	100 m	100 m
Distanza servita*	400 m	400 m
Motore Diesel	18,5 kW	-
Motore elettrico	-	9 kW
Diametro cilindri	100 mm	100 mm
Corsa	130 mm	130 mm
Capacità mescolatore	180 l	180 l
Capacità tramoggia	180 l	180 l
Altezza di carico	1000 mm	1000 mm
Dimensioni LxLxH cm	260x162x165	260x162x165
Peso	1250 kg	1200 kg
Assale omologato	Optional	Optional



Accessori

Cassetta degli attrezzi, lancia standard per intonaci, tubazioni malta-aria con raccordi.

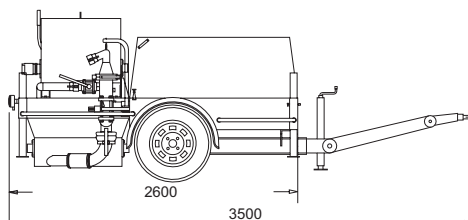

* Dipende dal materiale, dalla consistenza e dal diametro dei tubi. Le due distanze non sono cumulabili fra loro.

TEK.SP.ED. s.r.l.

VIA G.FALCONE, 91 - 80025 CASANDRINO (NA) - ITALY
 TEL. +39081-505.36.21, FAX +39081-833.29.73
 info@bunker-teksped.com - www.bunker-teksped.com